

DESOI AirPower S25-2C

Nr. 17604

Beschreibung

Die pneumatische Kolbenpumpe DESOI AirPower S25-2C vereint eine hohe Förderleistung mit kompakter Bauweise. Durch die direkt montierten Dichtungen auf dem Kolben ist ein Nachspannen nicht notwendig. Das Ergebnis ist eine sehr wartungsfreundliche Maschine.

Einsatzmaterialien


- 2K-Injektionsharz

Lieferumfang

Tragegestell, 1,5-m-Ansaugsystem Ø 20 mm mit Saugkorb Ø 40 mm: Komponente A: transparent, Komponente B: schwarz, 2 x Manometer 0 – 250 bar, Materialschlauchanschluss:
Komponente A: Außengewinde M16x1,5;
Komponente B: Außengewinde M14x1,5;
Rücklaufschläuche Ø 8 mm: transparent, Luftanschluss: Luftstecker NW 7,2;
inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Festes Mischungsverhältnis 1 : 1 - keine Fehler durch Benutzer
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe auch für hochviskose Materialien
- Keine Gefahr von Verletzungen durch die Dichtungsspannfeder
- Einfachste Wartung und Instandhaltung

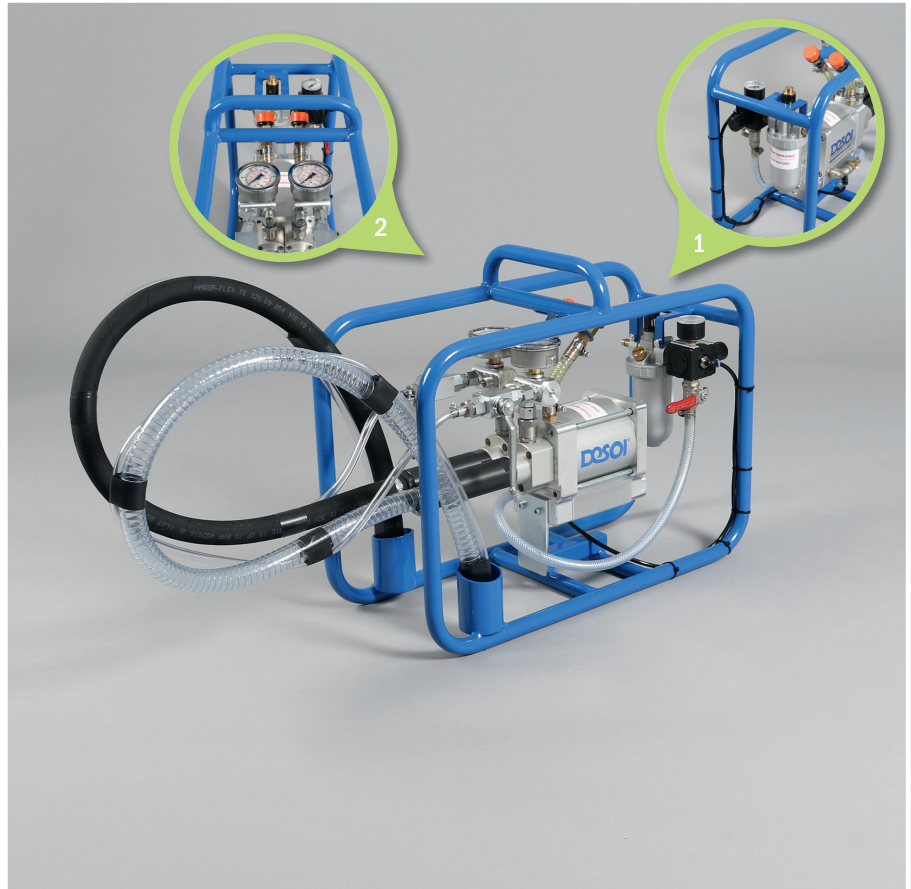

1. Druckminderer mit Manometer und Frostschutzeinrichtung

2. Manometerkombination und Ölschmierung

Technische Daten

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	10 – 100 bar
Fördermenge	max. 7,6l/min
Druckluftverbrauch	1 m ³ /min
Luftdruck	max. 8 bar
Übersetzungsverhältnis	1 : 13

Druckluftverbrauch und Fördermenge bei 100 bar Gegendruck (Injektionsdruck)

Druckluftverbrauch	Fördermenge
75 l/min	0,5 l/min
133 l/min	1 l/min
283 l/min	2 l/min
391 l/min	3 l/min

Mischungsverhältnis	1 : 1
Gewicht	20,2 kg
L x B x H	58 x 24 x 46 cm

Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI AirPower S25	17600-EVS
Werkzeugset DESOI AirPower S25	17600-WS