

DESOI AirPower S25-2C VA



Nr. 17617

Beschreibung

Die pneumatische Kolbenpumpe DESOI AirPower S25-2C VA vereint eine hohe Förderleistung mit kompakter Bauweise. Durch die direkt montierten Dichtungen auf dem Kolben ist ein Nachspannen nicht notwendig. Das Ergebnis ist eine sehr wartungsfreundliche Maschine. Alle materialführenden Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzmaterialien


- 2K-Injektionsharz

Lieferumfang

Tragegestell, 1,5-m-Ansaugsystem Ø 20 mm mit Saugkorb Ø 40 mm: Komponente A: transparent, Komponente B: schwarz, 2 x Manometer 0 – 250 bar, Materialschlauchanschluss:
Komponente A: Außengewinde M16x1,5;
Komponente B: Außengewinde M14x1,5;
Rücklaufschläuche Ø 8 mm: transparent, Luftanschluss: Luftstecker NW 7,2;
inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Festes Mischungsverhältnis 1 : 1 - keine Fehler durch Benutzer
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe auch für hochviskose Materialien
- Keine Gefahr von Verletzungen durch die Dichtungsspannfeder
- Einfachste Wartung und Instandhaltung

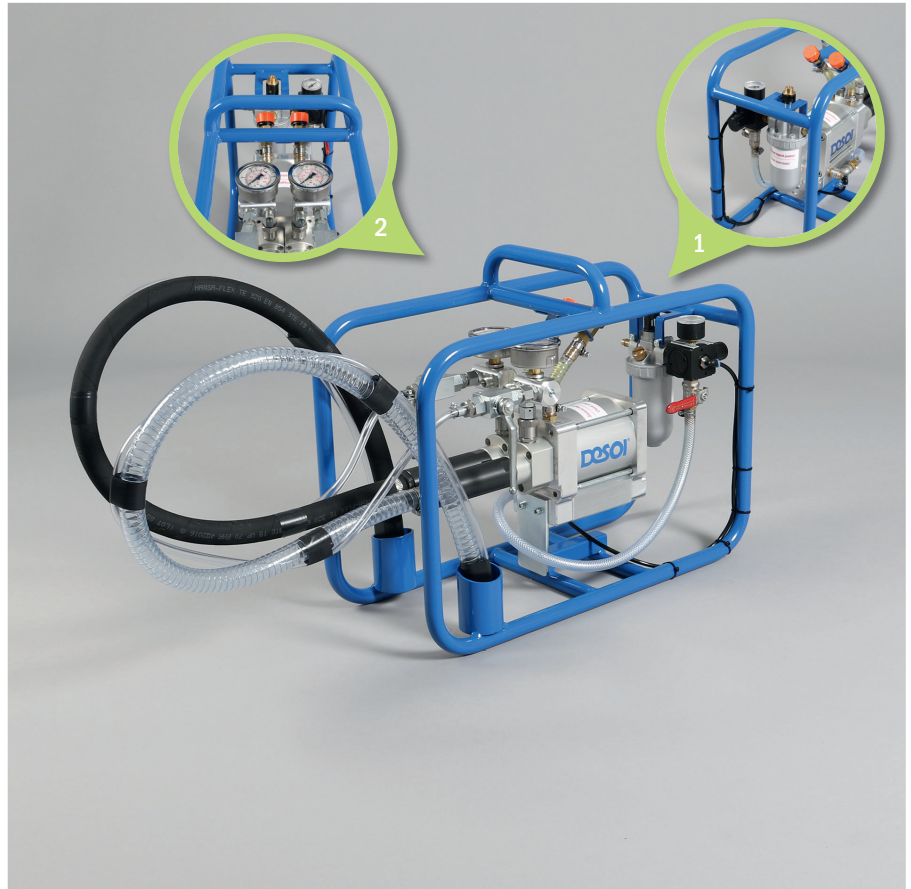

1. Druckminderer mit Manometer und Frostschutzeinrichtung

2. Manometerkombination und Ölschmierung

Technische Daten

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	10 – 100 bar
Fördermenge	max. 7,6l/min
Druckluftverbrauch	1 m ³ /min
Luftdruck	max. 8 bar
Übersetzungsverhältnis	1 : 13

Druckluftverbrauch und Fördermenge bei 100 bar Gegendruck (Injektionsdruck)

Druckluftverbrauch	Fördermenge
75 l/min	0,5 l/min
133 l/min	1 l/min
283 l/min	2 l/min
391 l/min	3 l/min

Mischungsverhältnis	1 : 1
Gewicht	20,2 kg
L x B x H	58 x 24 x 46 cm

Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI AirPower S25	17600-EVS
Werkzeugset DESOI AirPower S25	17600-WS